




AUTOMATISCHE ACCULADERS AUTOMATIC BATTERY CHARGERS

Automatische acculaders

- Met beveiliging tegen vonkenvorming, kortsluiting en oververhitting
- Beschermd tegen verkeerd aansluiten op de accu
- LED display met actuele laadspanning- en laadstroomweergave
- Met automatische omschakeling naar onderhoudsmodus
- Incl. accuklemmen

Automatic battery chargers

- With protection against sparks, short circuit and overheating
- Protected against reverse polarity
- LED display with current charging voltage and charging current report
- With automatic switch to maintenance mode
- Incl. battery pole clamps

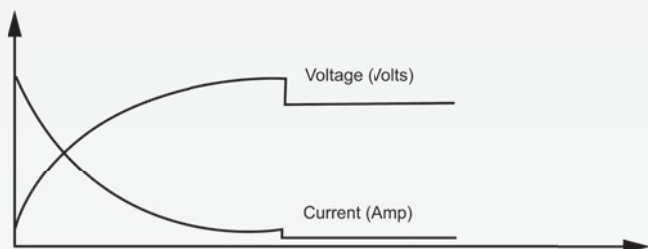

MCH12A



MCH6A

Naam/name	MCH12A	MCH8A	MCH6A	MCH4A
Art.nr./art.no.	42112	42108	42106	42104
Laadspanning/charging voltage	12V	12V	12V	12V
Laadstroom/charging current	12V 12A RMS (8A DC) 12V 3,75A RMS (2,5A DC)	12V 8A RMS (5,4A DC) 12V 3,75A RMS (2,5A DC)	12V 6A RMS (4A DC)	12V 4A RMS (2,7A DC)
Toepassing/usage	12V 20-225Ah Loodzuur/lead acid Gel	12V 20-150Ah Loodzuur/lead acid Gel	12V 20-110Ah Loodzuur/lead acid Gel	12V 10-85Ah Loodzuur/lead acid Gel
Laadcyclus/charge cycle	2 stappen/stages	2 stappen/stages	2 stappen/stages	2 stappen/stages
Afmetingen ca./dimensions approx.	178x107x230 mm	178x107x230 mm	430x105x169 mm	430x105x169 mm
EAN	48 97020 01020 3	48 97020 01019 7	48 97020 01018 0	48 97020 01033 3